ElectroBoard
eboard.in.ua


Квартира

Електрична схема розподільного щита

Мережа: 1-фазна / TN-C-S
Напруга: 230В / 230В
Виділена потужність: 10 кВт
Дата: 15.10.2026


Рейка 1
Ввід та кімнати

12/12 мод.

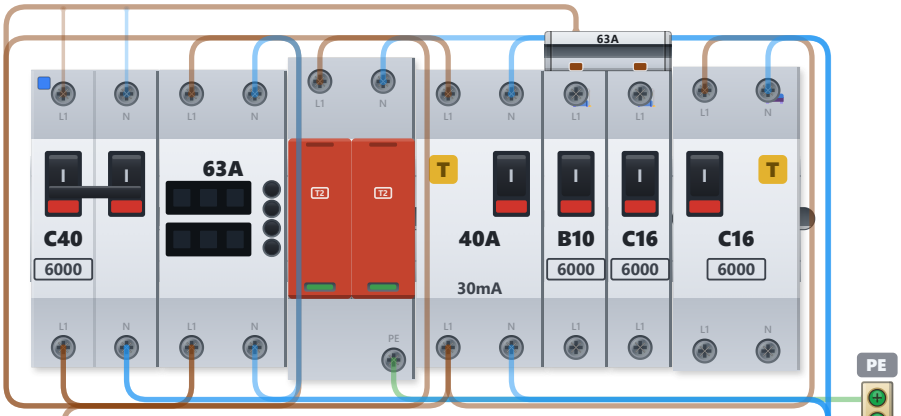

Рейка 2
Ванна та кухня


11.5/12 мод.

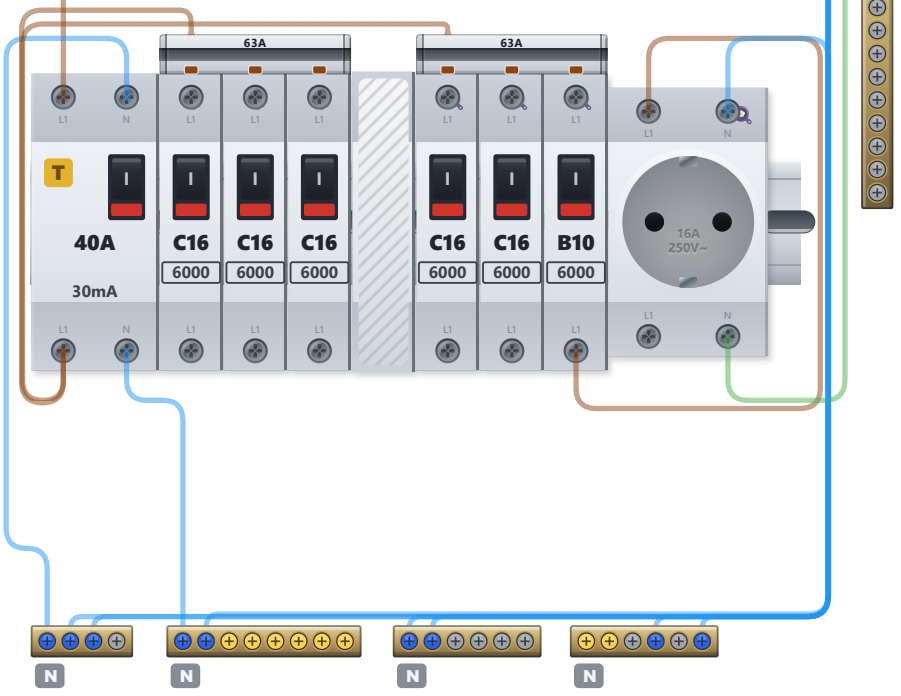

Квартира

Монтажна схема / Схема з'єднань

Мережа: 1-фазна / TN-C-S
Напруга: 230В / 230В
Виділена потужність: 10 кВт
Дата: 15.10.2026

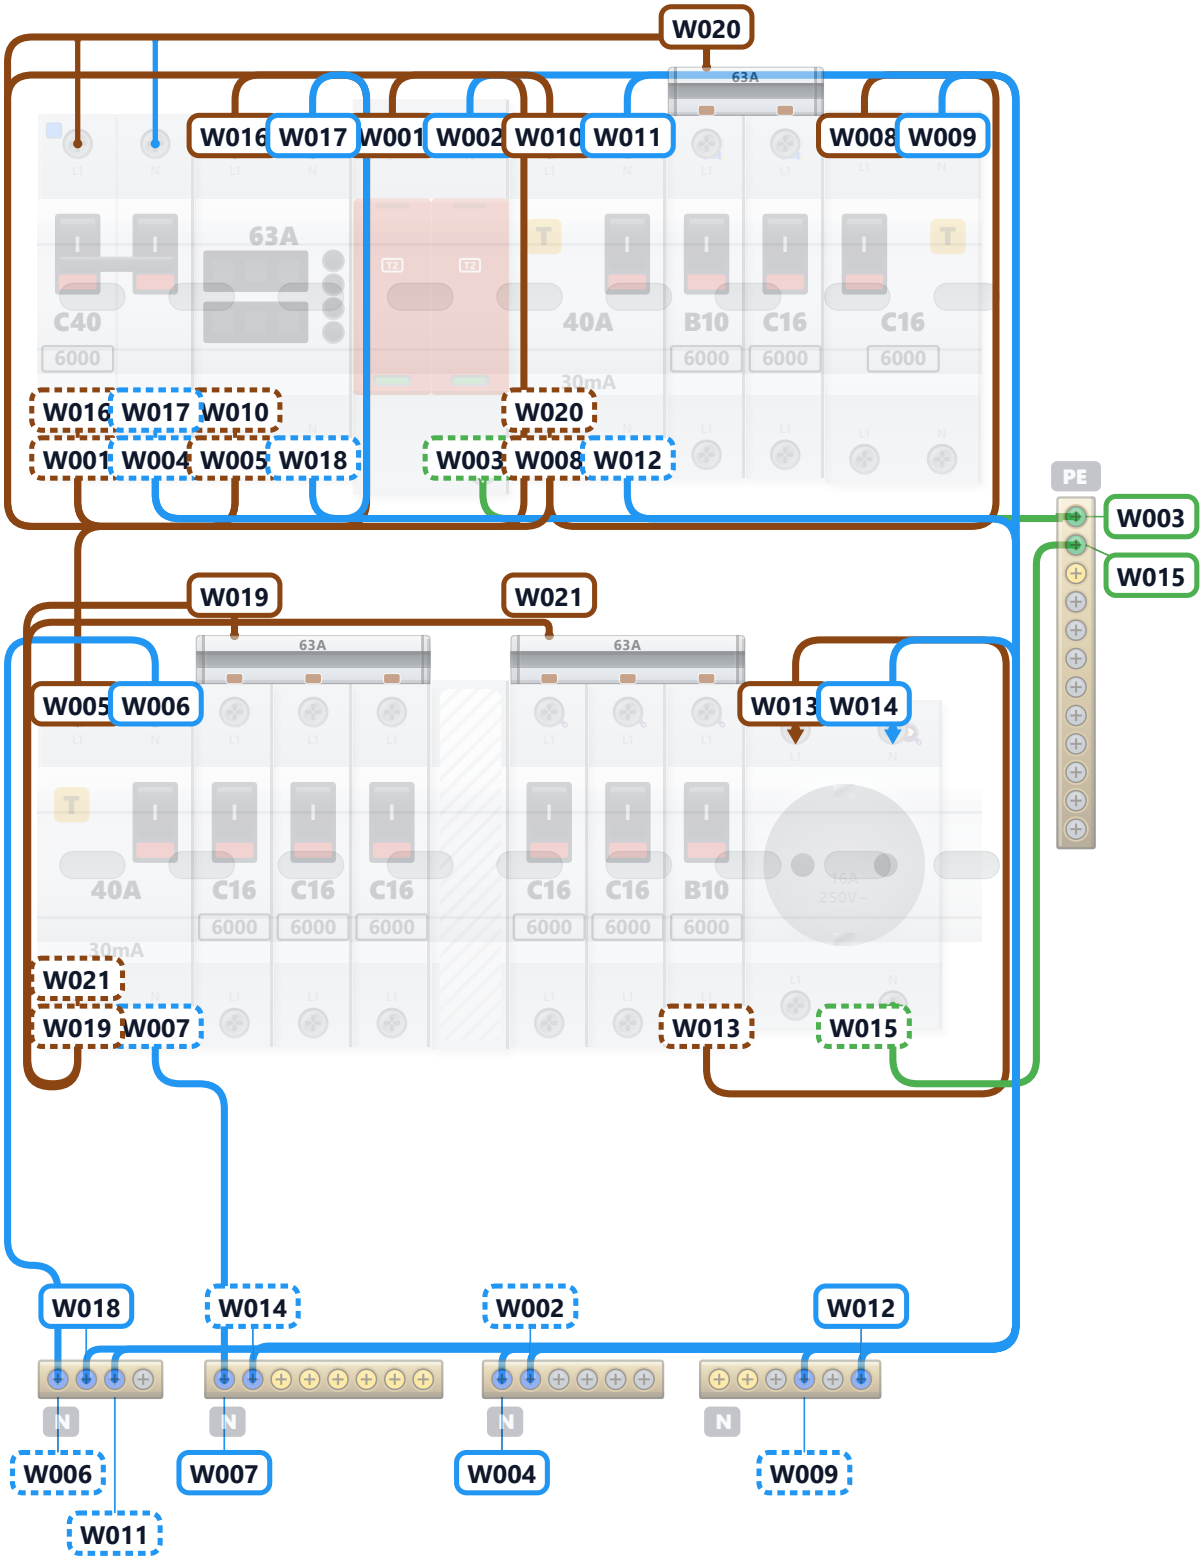

ElectroBoard
eboard.in.ua

Квартира

Монтажна схема / Схема з'єднань

Мережа: 1-фазна / TN-C-S
Напруга: 230В / 230В
Виділена потужність: 10 кВт
Дата: 15.10.2026

№	ПРОВІДНИК	ЗВІДКИ	КУДИ	КАБЕЛЬ	ДОВЖИНА
W001	L1	Ввід 40А:2	УЗІП:1	—	—
W002	N	Нульова шина	УЗІП:3	2×6 · Авто	0.78 м
W003	PE	УЗІП:6	Шина заземлення	—	—
W004	N	Ввід 40А:4	Нульова шина	2×6 · Авто	0.78 м
W005	L1	Реле напруги:2	ПЗВ ванна та кухня:1	3×10 · Вручну	0.12 м
W006	N	Нульова шина	ПЗВ ванна та кухня:3	2×6 · Авто	0.88 м
W007	N	ПЗВ ванна та кухня:4	Нульова шина	2×6 · Авто	0.11 м
W008	L1	ПЗВ кімнати:2	Розетки спальня (AFDD):1	3×2.5 · Вручну	0.37 м
W009	N	Нульова шина	Розетки спальня (AFDD):3	2×6 · Авто	0.44 м
W010	L1	Реле напруги:2	ПЗВ кімнати:1	3×10 · Вручну	0.45 м
W011	N	Нульова шина	ПЗВ кімнати:3	2×6 · Авто	0.88 м
W012	N	ПЗВ кімнати:4	Нульова шина	2×6 · Авто	0.44 м
W013	L1	Сервісна розетка щита:2	Сервісна розетка:1	3×2.5 · Вручну	0.35 м
W014	N	Нульова шина	Сервісна розетка:3	2×6 · Авто	0.11 м
W015	PE	Сервісна розетка:4	Шина заземлення	—	—
W016	L1	Ввід 40А:2	Реле напруги:1	3×10 · Вручну	0.31 м
W017	N	Ввід 40А:4	Реле напруги:3	3×10 · Вручну	0.31 м
W018	N	Реле напруги:4	Нульова шина	2×6 · Авто	0.88 м
W019	L1	ПЗВ ванна та кухня:2	COMB	3×10 · Вручну	0.24 м
W020	L1	ПЗВ кімнати:2	COMB	3×10 · Вручну	0.65 м
W021	L1	ПЗВ ванна та кухня:2	COMB	3×10 · Вручну	0.36 м

ElectroBoard
eboard.in.ua

Квартира

Наліпки на DIN-рейки

Мережа: 1-фазна / TN-C-S
Напруга: 230В / 230В
Виділена потужність: 10 кВт
Дата: 15.10.2026

Рейка 1 — Ввід та кімнати (7 приладів, 216.0мм)

Ввід 40А	Реле напруги	УЗІП	ПЗВ кімнати	Освітлення	Розетки вітальня
AB **C40A** L1	RV **63A** L1	ПЗІП L1	ПЗВ **40A** L1	AB **B10A** L1	AB **C16A** L1

Розетки спальня (AFDD)
AFDD **C16A** L1

Рейка 2 — Ванна та кухня (9 приладів, 207.0мм)

ПЗВ ванна та кухня	Бойлер	Пральна машина	Розетки ванна		Розетки кухня	Посудомийна машина	Сервісна розетка щита
ПЗВ **40A** L1	AB **C16A** L1	AB **C16A** L1	AB **C16A** L1		AB **C16A** L1	AB **C16A** L1	AB **B10A** L1

Сервісна розетка
XS **16A** L1

✂ Вирізати по лініях і наклеїти під автомати

ElectroBoard
eboard.in.ua

Квартира

Специфікація обладнання

Мережа: 1-фазна / TN-C-S
Напруга: 230В / 230В
Виділена потужність: 10 кВт
Дата: 15.10.2026

#	ТИП	НАЗВА	ВИРОБНИК	АРТИКУЛ	НОМІНАЛ	КРИВА	ДІФ.ЗАХИСТ	МОДУЛІВ	КАБЕЛЬ	ДЖЕРЕЛО	СПОЖИВАЧІ
1	АВ	Ввід 40А	Hager	MCN240	**40А**	C	–	2	3×10мм² / 6м	Мережа	–
2	RV	Реле напруги	–	–	**63А**	–	–	2	3×10мм² / 0.3м	–	–
3	ПЗІП	УЗІП	Hager	SPE240	**–**	–	–	2	–	–	–
4	ПЗВ	ПЗВ кімнати	Hager	CDA240D	**40А**	–	30мА A	2	3×10мм² / 0.3м	–	–
5	АВ	Освітлення	Hager	MBN110	**10А**	B	–	1	2×1.5мм² / 25м	–	Освітлення
6	АВ	Розетки вітальня	Hager	MCN116	**16А**	C	–	1	2×2.5мм² / 15м	–	Розетки вітальня
7	AFDD	Розетки спальня (AFDD)	Hager	ARC966D	**16А**	C	–	2	3×2.5мм² / 14м	–	Розетки спальня
8	ПЗВ	ПЗВ ванна та кухня	Hager	CDA240D	**40А**	–	30мА A	2	3×10мм² / 0.3м	–	–
9	АВ	Бойлер	Hager	MCN116	**16А**	C	–	1	2×2.5мм² / 8м	–	Бойлер
10	АВ	Пральна машина	Hager	MCN116	**16А**	C	–	1	2×2.5мм² / 10м	–	Пральна машина
11	АВ	Розетки ванна	Hager	MCN116	**16А**	C	–	1	2×2.5мм² / 9м	–	Розетки ванна
12	–	Заглушка	–	–	**–**	–	–	1	–	–	–
13	АВ	Розетки кухня	Hager	MCN116	**16А**	C	–	1	2×2.5мм² / 12м	–	Розетки кухня
14	АВ	Посудомийна машина	Hager	MCN116	**16А**	C	–	1	2×2.5мм² / 7м	–	Посудомийна машина
15	АВ	Сервісна розетка щита	Hager	MBN110	**10А**	B	–	1	2×1.5мм² / 0.5м	–	Сервісна розетка щита
16	XS	Сервісна розетка	Hager	SN016	**16А**	–	–	2.5	3×2.5мм²	–	–

Всього позицій: 16 | Всього DIN-модулів: 23.5

Гребінки (busbar combs)

#	ТИП	МІТКА	АРТИКУЛ	ВИРОБНИК	ПРОВІДНИКИ	АВТОМАТІВ	СТОРОНА	INC, A	КАБЕЛЬ
1	1P	–	KB163P	Hager	L1	3	Зверху	63	L: 3×10мм² · Вручну
2	1P	–	KB163P	Hager	L1	2	Зверху	63	L: 3×10мм² · Вручну
3	1P	–	KB163P	Hager	L1	3	Зверху	63	L: 3×10мм² · Вручну

Шини PE / N / PEN

#	ТИП	НАЗВА	МОНТАЖ	КЛЕМ	АРТИКУЛ	ВИРОБНИК	КАБЕЛЬ
1	N (нейтраль)	Нульова шина	Нижня зона	3 / 4	–	–	2×6мм² · Авто
2	N (нейтраль)	Нульова шина	Нижня зона	8 / 8	–	–	2×6мм² · Авто
3	N (нейтраль)	Нульова шина	Нижня зона	2 / 6	–	–	2×6мм² · Авто
4	N (нейтраль)	Нульова шина	Нижня зона	4 / 6	–	–	2×6мм² · Авто
5	PE (заземлення)	Шина заземлення	Права сторона	3 / 12	–	–	–

Підсумок кабелів

#	ТИП	ДІЛЯНОК	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА
1	3×10мм²	7	**7.8 м**
2	2×6мм²	4	**2.21 м**
3	3×2.5мм²	1	**14 м**
4	2×2.5мм²	6	**61 м**
5	2×1.5мм²	2	**25.5 м**

* 1 кабель без визначеної довжини — вкажіть метраж вручну для повного підсумку.